

Čo potrebujete vyriešiť?

Lazúry, farby a ďalšie nátery na ochranu dreva

Maloobchodný katalóg 2025

Digitálna brožúra



Testovaná bezpečnosť

Skúšky produktov,
ktoré zaručujú
kvalitu našich výrobkov



Zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi a prírodou je pre Remmers ústrednou témou. Preto kladieme veľký dôraz na naše výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie nároky renomovaných skúšobných ústavov. Najvyššia kvalita – nezávisle testovaná a potvrdená. Nie sú to len prázdne slová, naše produkty a naše [eco] produkty sú bezpečné – dokazujeme to rôznorodými nezávislými certifikátmi. Tým sa líšime od ostatných.



Výrobky označené týmto logom boli testované na obsah nebezpečných látok podľa DIN-EN 71-3 a spĺňajú prísne kritériá pre bezpečnosť hračiek.



Keďže vývoj aj výroba prebiehajú v Nemecku, nesú naše výrobky označenie pôvodu „Vyrobené v Nemecku“.



Predovšetkým produkty pre použitie v interiéri spĺňajú kritériá testu nemeckého výboru pre hodnotenie stavebných výrobkov [AgBB] (nízky obsah VOC).



Produkty, ktoré môžu prísť do priameho kontaktu s potravinami, spĺňajú požiadavky na bezpečnosť potravín.



Remmers [eco] produkty sú vegánske. Produkty neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu.



Takto označené výrobky majú jedinečnú schopnosť vysokej ochrany pred vlhkosťou.

OBSAH

	3v1 Lazúry s ochranou dreva - exteriér.....4
	HK lazúra 3v1 ^[plus] - NOVINKA 6
	HK lazúra 3v1 ^[plus] Grey Protect - NOVINKA 7
	HK lazúra 3v1 8
	HK lazúra 3v1 Grey Protect 9
	Lazúrovací krém 3v1.....11
	Dlhodobá ochrana dreva – interiér a exteriér 12
	UV+ lazúra.....14
	Olejová lazúra [eco].....16
	Renovačný základ.....17
	Allzweck-Lasur18
	Krycie nátery na drevo – interiér a exteriér.....20
	Ventí-lak 3v122
	Špeciálny izolačný základ 23
	DF - Krycia farba 24
	Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách26
	Odstraňovač sivosti dreva28
	Odstraňovač náterov dreva29
	TOP Terasový olej.....30
	Terasový olej [eco]32
	Ošetrojúci olej na WPC 33
	Laky, oleje a vosky – interiér34
	Tvrдый voskový olej PREMIUM..... 36
	Tvrдый voskový olej [eco]..... 38
	Olej na pracovné dosky [eco]..... 39
	Vosková lazúra.....40
	Podlahový lak PREMIUM.....41
	Špeciálne produkty.....42
	Lazúrovací krém bezfarebný 44
	HSG - Impregnačný základ na drevo 45
	Ochranný náter priečnych rezov (extra)..... 46
	Anti-Insekt Plus.....47
	Adolit BAQ + 48
	BFA koncentrát 49
	Ošetrovacia sada na okná/dvere 50
	V 101 51

Upozornenie: Pri tlači sa môžu prejavíť farebné rozdiely oproti originálu, vyobrazené farebné odtiene sú len orientačné.

3V1 LAZÚRY S OCHRANOU DREVA – EXTERIÉR

Prémiová ochrana dreva



Drevo patrí k najstarším stavebným materiálom. V posledných rokoch sa v stavebníctve vo zvýšenej miere vraciame k jeho využitiu, a to najmä z estetických a ekonomických dôvodov. Potreba dobre chrániť tento tradičný stavebný materiál vyplýva z jeho konštrukcie. Ochrana dreva je obzvlášť dôležitá pre najpoužívanejšie domáce dreviny, ktorými sú ihličnany, ktoré v dôsledku klimatických vplyvov, UV žiarenia a biotických škodcov podliehajú degradácii. Remmers „3v1 Lazúry s ochranou dreva“, ako vyplýva z názvu, sú produkty zaisťujúce viacsobnú ochranu a v prípade produktov 3v1 sa jedná o impregnáciu, základný náter i vrchnú lazúru v jednom výrobku. Zaisťujú účinnú ochranu dreva pred drevosfarbujúcimi hubami, riasami a plesňami, vlhkosťou, požerkami od ôs a okrem odtieňov bezfarebná a biela i pred UV žiarením. Pri týchto produktoch je z dôvodu dostatočnej ochrany potrebné dodržiavať odporúčané nanášané množstvo.

A to, čo oceníte asi najviac: po dlhej životnosti a rovnomernom zvetrávaní môže byť drevo pretreté bez brúsenia a znovu vyzeráť ako nové. Ďalej máte možnosť renovačný interval predĺžiť použitím produktov z rady Dlhodobá ochrana dreva. Lazúry Remmers 3v1 šetria váš čas a peniaze!

Odporúčané produkty

3v1 LAZÚRY S OCHRANOU DREVA - exteriér



HK lazúra 3v1 ^[plus]

Rýchloschnúca prémiová lazúra na ochranu dreva so zníženým obsahom rozpúšťadiel a výraznou ochranou pred vlhkosťou na drevo v exteriéri



HK lazúra 3v1 ^[plus] Grey Protect

Rýchloschnúca prémiová zosivovacia lazúra so zníženým obsahom rozpúšťadiel pre vonkajšie použitie



HK lazúra 3v1

Dekoratívna, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel



HK lazúra 3v1 ^[plus] Grey Protect

Dekoratívna, rozpúšťadlová prémiová zosivovacia lazúra pre exteriér



Lazúrovací krém 3v1

Tenkovrstvý olejový lazúrovací krém na báze rozpúšťadiel



do
exteriéru



na báze
vody



lazúrovací/
matný



integrovaný
základný
náter



pred použitím
dobré
premiešajte!



HK lazúra 3v1 [plus] (HK-Lasur 3in1 [plus]) - NOVINKA

Rýchloschnúca prémiová lazúra na ochranu dreva so zníženým obsahom rozpúšťadiel a výraznou ochranou pred vlhkosťou na drevo v exteriéri



(číslo výr.: 5430)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov Impregnácia, základ a vrchná lazúra Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.) 	Tipy a rady:
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Preventívna ochrana pred vlhkosťou a UV žiarením, náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami Rovnomerný, matný povrch Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von Rýchle sušenie: 2 vrstvy náteru za jeden deň Následné ošetrenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie Šetrná k životnému prostrediu: nízky obsah rozpúšťadiel 	<p>"Plusku" môžete bez problémov aplikovať na povrchy ošetrované pôvodnou HK lazúrou 3v1. Rýchle sušenie umožňuje finalizáciu povrchu v priebehu jedného dňa, avšak POZOR !!! na vysoké teploty. Pre dosiahnutie ideálneho vzhľadu a trvanlivosti odporúčame podklad vopred prebrúsiť a na priečne rezy použiť produkt Ochranný náter priečných rezov (extra).</p>
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku 	Systémové produkty číslo výr.
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> 10 m²/l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m² 	Olejová lazúra [eco] (7670)
Doba schnutia	<ul style="list-style-type: none"> lba 2-3 hodiny medzi jednotlivými nátermi 	Ochranný náter priečných rezov (extra) (1900)
Riedenie	<ul style="list-style-type: none"> Neriediť 	HSG - Impregnačný základ na drevo (2066)
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none"> Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom 	



(RC-990)



(RC-270)



(RC-260)



(RC-365)



(RC-360)



(RC-565)




(RC-545)




(RC-555)



(RC-660)



(RC-720)



(RC-790)



(RC-960)



špeciálne odtiene



do
exteriéru



na báze
vody



lazúrovací/
matný



integrovaný
základný
náter



pred použitím
dobře
premiešajte!



HK lazúra 3v1 [plus] Grey Protect - NOVINKA

(HK-Lasur 3in1 [plus] Grey-Protect)

Rýchloschnúca prémiová zosivovacia lazúra so zníženým obsahom rozpúšťadiel pre vonkajšie použitie



(číslo výr.: 5438)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov ▪ Impregnácia, základ a vrchná lazúra ▪ Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.) 	Tipy a rady:
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventívna ochrana pred vlhkosťou a UV žiarením, náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami ▪ Rovnomerný, matný povrch ▪ Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von ▪ Rýchle sušenie: 2 vrstvy náteru za jeden deň ▪ Následné ošetrenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie ▪ Šetrná k životnému prostrediu: nízky obsah rozpúšťadiel 	Tieto sivé odtiene je možné použiť na nátery všetkých drevených konštrukcií v exteriéri, či už pre moderné, alebo retro drevené prvky. Jednotlivé odtiene sa dajú spolu kombinovať, čím dosiahnete väčší výber farieb. Vzhľadom na vyšší obsah pigmentu sa doporučujú len dva nátery . Ďalšie vrstvy spôsobujú stratu lazúrového vzhľadu a náter sa stáva takmer krycím.
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku 	Systémové produkty
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10m²/l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m² 	číslo výr.
Doba schnutia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iba 2-3 hodiny medzi jednotlivými nátermi 	Olejová lazúra [eco] (7670)
Riedenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neriediť 	Ochranný náter priečných rezov (extra) (1900)
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom 	HSG - Impregnačný základ na drevo (2066)



STRIEBORNÁ SIVÁ* SILBERGRAU	PLATINOVÁ SIVÁ* PLATINGRAU	GRAFITOVÁ SIVÁ* GRAPHITGRAU	ANTRACITOVÁ SIVÁ* ANTHRAZITGRAU	NCS / RAL**
(RC-970)	(FT-26788)	(FT-25416)	(FT-20928)	Špeciálne odtiene



do
exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



lazúrovací/
hodvábne
matný



integrovaný
základný
náter



pred použitím
dobře
premiešajte!



HK lazúra 3v1 (HK-Lasur 3in1)

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel
s vysokou ochranou pred vlhkosťou pre drevo v exteriéri



(číslo výt.: 2250)

Oblasti použitia

- Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov
- Impregnácia, základ a vrchná lazúra
- Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)

Vlastnosti

- Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a pred okusovaním osami
- Hodvábne matný stupeň lesku
- Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von
- Preniká hlboko do dreva
- Následné ošetrenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku

Výdatnosť

- 10 m²/l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m²

Doba schnutia

- 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť

Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Pre dosiahnutie výrazne dlhšej ochrany drevených konštrukcií pred UV žiarením doporučujeme kombinovať **HK lazúru 3v1** (nutné dva nátery) s **UV+ lazúrou**.
Pre dosiahnutie ideálneho vzhľadu a trvanlivosti doporučujeme použiť na priečne rezy produkt **Ochranný náter priečných rezov (extra)**.

Systémové produkty číslo výt.

UV+ lazúra	(2234)
------------	--------

Ochranný náter priečných rezov (extra)	(1900)
--	--------



NCS / RAL**

špeciálne odtiene

BEZFAREBNÝ* FARBLOS (RC-990)	BIELA* WEISS (RC-990)	HEMLOCK* HEMLOCK (RC-120)	BOROVICA KIEFER (RC-270)	PÍNIA/SMREKOVEC PINIE/LÄRCH (RC-260)
DUB SVETLÝ EICHE HELL (RC-365)	DUB RUSTIKÁLNY EICHE RUSTIKAL (RC-360)	MAHAGÓN MAHAGONI (RC-565)	TÍK TEAK (RC-545)	GAŠŤAN KASTANIE (RC-555)
ORECH NUSSBAUM (RC-660)	PALISANDER PALISANDER (RC-720)	EBENOVÉ DREVO EBENHOLZ (RC-790)	SOLNÁ ZELENÁ SALZGRÜN (RC-965)	JEDĽOVÁ ZELENÁ TANNENGRÜN (RC-960)



do
exteriéru



na báze
rozpušťačiel



lazúrovací/
hodvábne
matný



integrovany
základny
náter



pred použitím
dobře
premiešajte!



HK lazúra 3v1 Grey Protect (HK-Lasur 3in1 Grey-Protect)

Dekoratívna, rozpušťačlová prémiová zosivovacia lazúra pre exteriér



(číslo výr.: 2257)

Oblasti použitia

- Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov
- Impregnácia, základ a vrchná lazúra
- Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)

Vlastnosti

- Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a pred okusovaním osami
- Hodvábne matný stupeň lesku
- Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von
- Preniká hlboko do dreva
- Následné ošetrenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku

Výdatnosť

- 10m²/l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m²

Doba schnutia

- 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť

Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Tieto sivé odtiene sa dajú použiť na nátery všetkých drevených konštrukcií v exteriéri ako pre moderné tak i pre retro drevené prvky. Jednotlivé odtiene sa dajú spolu kombinovať, čím dosiahnete väčší výber farieb. Vzhľadom na vyšší obsah pigmentu sa doporučujú **len dva nátery**. Ďalšie vrstvy spôsobujú stratu lazúrového vzhľadu a náter sa stáva takmer krycím.

Systémové produkty číslo výr.

UV+ lazúra (2234)

Ochranný náter
priechných rezov (extra) (1900)



STRIEBORNÁ SIVÁ*
SILBERGRAU

(RC-970)

VODOVÁ SIVÁ*
WASSERGRAU

(FT-20924)

PLATINOVÁ SIVÁ*
PLATINGRAU

(FT-26788)

GRAFITOVÁ SIVÁ*
GRAPHITGRAU

(FT-25416)

ANTRACITOVÁ SIVÁ*
ANTHRAZITGRAU

(FT-20928)

HMLOVÁ SIVÁ**
NEBELGRAU

(FT-20930)

PIESKOVÁ SIVÁ**
SANDGRAU

(FT-20927)

ÍLOVÁ SIVÁ**
LEHMGRAU

(FT-20926)

TOSKÁNSKA SIVÁ**
TOSKANAGRAU

(FT-20925)

OKENNÁ SIVÁ**
FENSTERGRAU

(FT-20931)

ŽULOVÁ SIVÁ**
GRANITGRAU

(FT-20923)



Referencia: Záhradný domček
©Remmers





Lazúrovací krém 3v1 (Holzschutz-Creme 3in1)

Pigmentovaný lazúrovací krém na báze rozpúšťadiel na ochranu dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2715)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov Impregnácia, základ a vrchná lazúra Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a pred okusovaním osami Matný stupeň lesku Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von Preniká hlboko do dreva Krémová konzistencia Následné ošetrenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie
Veľkosť bal.	0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť	5 m ² /l, stačí 1 dôkladný náter (200 ml/m ²)
Doba schnutia	12–24 hodín medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia	Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Vhodný pre nátery ťažko dostupných drevených konštrukcií ako sú podhlady, drevené štíty domov, podbitia striech. Tu oceníte výhodu, že krém neodkvapkáva, tzn., že nehozí znečistenie podlahy, fasády a vašich pracovných odevov. Ak dokážete aplikovať krém v jednej silnej vrstve systémom „natierame maslo na chlieb“, potom postačí skutočne iba jeden náter.

Pri dodržaní správneho postupu pri aplikácii, výrazne ušetríte čas, pretože odpadá potreba zakrývania a dodržanie intervalu 12-24 hodín medzi jednotlivými nátermi.

Systémové produkty číslo výr.

UV+ lazúra (2234)

Ochranný náter priečných rezov (extra) (1900)



BEZFAREBNÝ* FARBLOS	BOROVICA KIEFER (RC-270)	PIŇIA/SMREKOVEC PINIE/LÄRCHÉ (RC-260)	DUB SVETLÝ EICHE HELL (RC-365)
MAHAGÓN MAHAGONI (RC-565)	TÍK TEAK (RC-545)	ORECH NUSSBAUM (RC-660)	PALISANDER PALISANDER (RC-720)

Istota v trvanlivosti



Ako už naznačuje samotný názov tejto skupiny, nájdete tu produkty, ktoré vynikajú hlavne dlhodobou ochranou drevených konštrukcií. Ich použitie je vhodné tak u rozmerovo stabilných drevených prvkov (napr. okná, dvere, záhradný nábytok atď.), ako aj u čiastočne rozmerovo stabilných drevených prvkov i rozmerovo nestabilných drevených prvkov (napr. rolety, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrazenia, prístrešky pre autá atď.). Niektoré výrobky obsahujú UV blokátory a poskytujú ochranu pred UV žiarením i pri odtieňoch bezfarebná a biela, čo umožňuje ich použitie v exteriéri na drevené konštrukcie, ktoré majú byť v prirodzenom odtieni dreveniny. Sú tak veľmi dobrým doplnkom pre produkty zo skupiny "3v1 lazúry s ochranou dreva". Vzhľadom na skutočnosť, že neobsahujú biocídne zložky, dajú sa použiť okrem exteriéru taktiež v interiéri. Väčšina produktov z tejto skupiny spĺňa prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – a je označená príslušným symbolom.

Odporúčané produkty

Dlhodobá ochrana dreva - interiér a exteriér



UV+ lazúra

Dekoratívna strednovrstvá lazúra na báze rozpúšťadiel s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu



Olejová lazúra ^[eco]

Odolná, hlboko matná lazúra s vynikajúcou ochranou pred UV žiarením na drevo v interiéri a exteriéri



Renovačný základ

Špeciálny základný náter pre zosvetlenie zvetraného a zosiveného dreva



Allzweck-Lasur

Dekoratívna strednovrstvá lazúra na vodnej báze



do exteriéru



na báze rozpúšťadiel



lazúrovací/hodvábne matný



neodkvapkáva



pred použitím dobre premiešajte!



UV+ lazúra (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekoratívna strednovrstvá lazúra na báze rozpúšťadiel s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu, univerzálna na drevo v exteriéri



(číslo výr.: 2234)

Oblasti použitia

- Drevo v exteriéri
- Rozmerovo stabilné prvky: napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)
- Vhodná i pre detské ihriská
- Nie je vhodná na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)

Vlastnosti

- Odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Vysoká ochrana i pre svetlé odtiene a **bezfarebnú UV+**
- Nelepí sa a neodkvapkáva
- Neobsahuje biocídy a kobalt
- Dobrá rozlievateľnosť

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l len na objednávku

Výdatnosť

- 10–16 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia

- cca 12 hodín medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť

Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Ochrana drevených konštrukcií v exteriéri náterom je dôležitá z nasledujúceho dôvodu: Základnými stavebnými prvkami dreva sú celulóza a lignín. Lignín je látka rozpustná vo vode a taktiež sa rozpadá vplyvom určitého spektra UV žiarenia. Preto je nutné vonkajšie drevené konštrukcie ošetriť náterom, ktorý lignín ochráni pred vodou a UV žiarením.

Systémové produkty číslo výr.

Renovačný základ	(1504)
HK lazúra 3v1	(2250)
Lazúrovací krém 3v1	(2715)
Lazúrovací krém bezfarebný	(2714)
Ochranný náter priečných rezov (extra)	(1900)

Bezfarebná ochrana pred UV žiarením

Tri príklady drevených plôch porovnané po niekoľkých rokoch zvetrávania.



UV+ lazúra, bezfarebná UV+
Bezchybný povrch vďaka UV blokátoru.



Tradičná lazúra bez UV blokátoru a impregnácie
Objavujú sa drevosfarbujúce huby a plesne.



Neošetrený povrch
Rozpadajúci sa lignín, drevo degraduje už po niekoľkých mesiacoch.





Referencia: Drevehica
 © Remmers



BEZFAREBNÁ UV+ FARBLOS UV+	BIELA** WEISS	BOROVICA KIEFER	PÍŇIA/SMREKOVEC PINIE/LÄRSCHE	DUB SVETLÝ EICHE HELL
(RC-990)	(RC-990)	(RC-270)	(RC-260)	(RC-365)
DUB RUSTIKÁLNY** EICHE RUSTIKAL	MAHAGÓN MAHAGONI	TÍK TEAK	ORECH NUSSBAUM	PALISANDER PALISANDER
(RC-360)	(RC-565)	(RC-545)	(RC-660)	(RC-720)



NCS / RAL*

špeciálne odtiene

Povrch	Podklad	1. náter	2. náter
Klasické odtiene lazúry	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentácii Renovačné intervaly nezávislé od farby 	HK lazúra 3v1 alebo Lazúrovací krém 3v1 "pigmentovaný"	UV+ lazúra -
Klasické odtiene lazúry (bez stmavnutia)	<ul style="list-style-type: none"> Veľmi vysoká ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentácii Lazúrový odtieň stmavne omnoho pomalšie Renovácie s "bezfarebná UV+" 	HK lazúra 3v1 alebo Lazúrovací krém 3v1 "pigmentovaný"	UV+ lazúra „pigmentovaná“ UV+ lazúra "bezfarebná UV+"
Bezfarebná UV+ pre exteriér	<ul style="list-style-type: none"> Prírodný vzhľad, pôvodná farba dreva je zachovaná 	Lazúrovací krém bezfarebný	UV+ lazúra UV+ lazúra "bezfarebná UV+" "bezfarebná UV+"

* Špeciálne odtiene len na objednávku po predchádzajúcej dohode.

** Odtiene biela, dub rustikálny len 2,5l, 5,0l a 20l balenie.



do interiéru a exteriéru

na báze vody



lazúrovací/matný



neodkvapkáva



pred použitím dobre premiešajte!



Olejová lazúra [eco] (Dauerschutz-Lasur [eco])

Odolná, hlboko matná lazúra s vynikajúcou ochranou pred UV žiarením na drevo v interiéri a exteriéri







(číslo výt.: 7670)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v interiéri a exteriéri ▪ Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.) ▪ Vhodná i pre detské ihriská ▪ Nie je vhodná na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.) ▪ Drevené včelie úle a iné drevené komponenty pre včelárstvo
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel ▪ Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 80 % ▪ Veganský výrobok ▪ Nelepí sa a neodkvapkáva ▪ Odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu ▪ Dobrá rozliavateľnosť
Veľkosť bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l
Výdatnosť	▪ 16 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	▪ 8 hodín medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	▪ Neriediť
Čistenie náradia	▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

V priebehu nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slniečným žiarením a tvorbou rosy na povrchu. U tvrdých drevin ako napr. dub, červený céder, afzélia, sekvoja atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu vodou rozpustných látok z dreva. Toto môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietky.

Systémové produkty	číslo výt.
Renovačný základ	(1504)
Ochranný náter priechných rezov (extra)	(1900)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)
HK lazúra 3v1 [plus]	(5430)
HK lazúra 3v1 [plus] GP	(5438)





do
interiéru
a exteriéru



na báze
vody




krycí/
hodvábne
matný



rýchloschnúci



pred použitím
dobře
premiešajte!

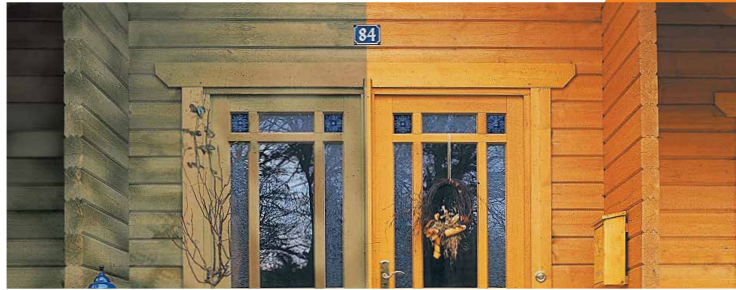

Renovačný základ (Renovier-Grund)

Špeciálny základný náter pre zosvetlenie zvetraného a zosiveného dreva



(číslo výr.: 1504)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v interiéru a exteriéru ▪ Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.) 	Tipy a rady:
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana pred poveternostnými vplyvmi ▪ Rýchle sušenie ▪ Dobrá krycia schopnosť hneď po prvom nátere ▪ Veľmi dobrá príľnavosť k podkladu 	<p>Vaše staré dvere, drevenné obklady alebo pergoly môžu vyzerať opäť ako nové. Najprv je nutné oceľovou kefou odstrániť akékoľvek uvoľnené častice. Následne odmastiť drevo riedidlom a cca po 1 hodine naniesť 1 náter Renovačného základu. Po jeho zaschnutí, čo je po cca 4 hodinách, následne aplikovať 1 - 2 nátery UV+ lazúry či Olejovej lazúry ^[eco].</p>
Veľkosť bal.	▪ 2,5 l	Systémové produkty
Výdatnosť	▪ 10–12 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva	číslo výr.
Doba schnutia	▪ Cca 4 hodiny	Olejová lazúra ^[eco] (7670)
Riedenie	▪ Neriediť	UV+ lazúra (2234)
Čistenie náradia	▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom	

SMREK
FICHTE



Najprv je nutné odstrániť všetky uvoľnené častice oceľovou kefou.

Aplikujte jeden náter **Renovačného základu** s akrylovým štetcom v smere drevných vlákien! Pre prírodzenejší vzhľad lazúry sa nevyžaduje úplná krycia vrstva!



Po cca 3 hodinách môže byť vrchný náter dokončený pomocou **Olejovej lazúry** ^[eco] alebo **UV+ lazúry** v požadovanom odtieni (1-2 nátery).



do
interiéru
a exteriéru



na báze
vody



lazúrovací/
hodvábne
matný



rýchloschnúci



pred použitím
dobře
premiešajte!



Allzweck-Lasur

Profesionálna, dekoratívna strednovrstvá lazúra na vodnej báze




(číslo vyr.: 2350)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana a dekorácia vnútorných a vonkajších povrchov Odtieň bezfarebný je určený najmä na použitie v interiéri, ak sa používa v exteriéri, ošetrujte len povrchy, ktoré nie sú vystavené priamym poveternostným vplyvom (napr. podhlady a pod.) Vhodný i pre detské ihriská
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Lazúra na vodnej báze s vynikajúcou dlhodobou ochranou a vysokou elasticitou Reguluje vlhkosť; má vysoký hydrofóbny účinok Akrylát-alkydová disperzia
Veľkosť bal.	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l – len na objednávku
Výdatnosť	12–14 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	4 hodiny medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia	Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

Odporúčame 2 nátery s jemným prebrúsením po prvom nátere a s dobou schnutia 4 hodiny medzi nátermi. Lazúra je odolná proti poveternostným vplyvom, ľahko sa aplikuje.



CANT FAKE A STEAK



Jedinečné a kvalitné



Na slovenskom trhu sú krycie nátery historicky jedným z najpoužívanejších spôsobov ochrany rôznych konštrukcií, vrátane drevených. Najväčšou výhodou týchto produktov vzhľadom k vysokému obsahu pigmentov je dlhodobá ochrana pred UV žiarením, takže nutná renovácia sa pohybuje medzi 10 až 15 rokmi. Zároveň sú takto ošetrované povrchy veľmi odolné proti nečistotám. Ďalším úžasným parametrom týchto produktov od firmy **Remmers** je ich mikroporozita, ktorá umožňuje drevu „dýchať“. To znamená, že prípadná vlhkosť môže cez tento náter drevo opustiť. V neposlednom rade sú krycie nátery v posledných rokoch populárnou a tiež módnou záležitosťou pri použití odtieňov ako škandinávská červená, trendové sivé odtiene alebo nadčasová biela farba. Rovnako ako v predchádzajúcej skupine, i tu nájdete produkty spĺňajúce prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – sú označené príslušným symbolom.

Odporúčané produkty

Krycie nátery na drevo - interiér a exteriér



Venti-lak 3v1

Krycí, pigmentovaný alkydový lak na báze rozpušťačiel



Špeciálny izolačný základ

Špeciálny vodouriediteľný náter zabraňujúci prenikaniu trieslovín a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných náterov



DF - Krycia farba

Vysoko krycia farba na vodnej báze na ochranu pred poveternostnými vplyvmi



do interiéru a exteriéru



na báze rozpúšťadiel



krycí/hodvábne lesklý



vysoká krycia schopnosť



pred použitím dobre premiešajte!



Venti-lak 3v1

Krycí, pigmentovaný alkydový lak na báze rozpúšťadiel



(číslo výr.: 2705)

Oblasti použitia

- Drevo v interiéri a exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)
- Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
- Vhodný taktiež pre detské ihriská a hračky

Vlastnosti

- Dobré krycie schopnosti
- Izolačný účinok proti extraktívnym látkam dreva
- Redukuje zažltnutie
- Odolný proti poveternostným vplyvom

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť

- cca 14-20 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia

- 24 hodín medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť

Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Výrobok je určený ako pre nové nátery, tak pre renováciu poškodených náterov okien, dverí a pod. Vzhľadom na vysoký obsah sušiny sa hodí hlavne na renováciu starých okien, kde je na pôvodné nátery na báze rozpúšťadlových farieb potrebné naniesť len renovačný náter. Ten aplikujte po jemnom prebrúsení a odmastení pôvodného náteru. Doba schnutia vzhľadom na vyššie zmienený obsah sušiny môže byť aj viac ako 24 hodín.

Systémové produkty číslo výr.

Ochranný náter
pričných rezov (extra) (1900)



BIELA
WEISS

(RAL 9016)

NCS / RAL*

špeciálne odtiene



do
interiéru
a exteriéru



na báze
vody



lazurovací/
hodvábne
matný



pred použitím
dobře
premiešajte!



Špeciálny izolačný základ (Isoliergrund)

Špeciálny vodouriediteľný náter zabraňujúci prenikaniu trieslovín a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných náterov



(číslo výr.: 3440)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Základ a medzivrstva ▪ Drevo v interiéru a exteriéru ▪ Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dobré krycie schopnosti ▪ Matný ▪ Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť ▪ Redukuje zažltnutie
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l – len na objednávku
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12–14 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suchý na dotyk: po 1 h, brúsiteľný: po 4 h, pretierateľný: po 12 h
Riedenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neriediť
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

Tento výrobok je vhodný ako základ pod biele a svetlé odtiene, kde by časom mohlo dochádzať k ich zažltnutiu. Nanáša sa v dvoch veľmi tenkých vrstvách po cca 4 hodinách medzi jednotlivými nátermi.

Systemové produkty	číslo výr.
DF - Krycia farba	(3600)

BIELA
WEISS

(RAL-9016)



BEZ Špeciálneho izolačného základu povrch zažltne.



SO Špeciálnym izolačným základom zostáva povrch žiarivo biely.



do interiéru a exteriéru

na báze vody

lazúrovací/hodvábne matný

pred použitím dobre premiešajte!



DF - Krycia farba (Deckfarbe)

Vysoko krycia farba na vodnej báze na ochranu pred poveternosnými vplyvmi



(číslo výr.: 3600)

Oblasti použitia

- Použitie pre drevostavby, hrazdenia domov, nábytok, okenice, záhradné prístrešky, drevené obklady stien a pod.
- Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
- Vhodná taktiež pre detské ihriská a hračky
- Použitie na množstvo rôznych materiálov, pozri TL

Vlastnosti

- Vysoko krycia, hodvábne matná
- Odolná proti poveternosným vplyvom a regulujúca vlhkosť
- S nízkym obsahom rozpúšťadiel, bez zápachu, šetrná k životnému prostrediu
- Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l
- 5 l; 10 l a 20 l – len na objednávku

Výdatnosť

- 10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia

- 2–4 hodiny medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť

Čistenie náradia

- Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

V prípadoch, keď nie je nutné ošetriť drevo impregnáciou, je možné ho napustiť **DF-krycou farbou** nariadenou s max. 10 % vody a následne aplikovať dva neriedené nátery **DF-Krycej farby**. Pod svetlým odtienom sa odporúča použiť ako základ **Špeciálny izolačný základ**.

Systémové produkty číslo výr.

Špeciálny izolačný základ	(3440)
Ochranný náter priechnych rezov (extra)	(1900)



BIELA
WEISS

(RAL 9016)

SLONOVINOVÁ
HELLELFENBEIN

(RAL 1015)

KUKURIČNÁ ŽLTÁ
MAISGELB

SVETLOSIVÁ
HELLGRAU

OKENNÁ SIVÁ
FENSTERGRAU

(RAL 7040)

TMAVOSIVÁ
DUNKELGRAU

BAZALTOVÁ SIVÁ
BASALTGRAU

(RAL 7012)

ANTRACITOVÁ SIVÁ
ANTHRAZITGRAU

(RAL 7016)

FRÍZSKA MODRÁ
FRIESENBLAU

LISTOVÁ ZELENÁ
BLATTGRÜN

FLAŠKOVÁ ZELENÁ
FLASCHENGRÜN

ŠVÉDSKA ČERVENÁ
SCHWEDISCHROT

ŠKAND. ČERVENÁ
SKANDINAVISCH ROT

ČERVENOHNEDÁ
ROTBRAUN

ORECHOVO HNEDÁ
NUSSBRAUN

(RAL 8011)

TABAKOVÁ HNEDÁ
TABAUBRAUN

ČIERNÁ
SCHWARZ

NCS / RAL

špeciálne odtiene

Atraktívne odtiene

Vašej kreativite sa medze nekladú



Napríklad tu zobrazené farebné odtiene si môžete ľahko vytvoriť zmiešaním celého obsahu plechovky podľa odporúčaných veľkostí balenia. Nie je potrebné žiadne meranie, váženie atď. Obsah uvedených nádob jednoducho vylejete do veľkej nádoby a dôkladne premiešate.



tmavosivá + frízka modrá (1:1)



biela (0,75 l) + čierna (2,5 l)



švédska červená + červenohnedá (1:1)



frízka modrá + švédska červená (1:1)



biela (2,5 l) + fľašková zelená (0,75 l)




biela (0,75 l) + švédska červená (5 l)



biela (5 l) + červenohnedá (2,5 l)



orechovo hnedá (0,75 l) + biela (5 l)



slonovinová (0,75 l) + biela (5 l)



biela (2,5 l) + švédska červená (0,75 l)

Pre vonkajšie bývanie



Módnym trendom poslednej doby je nahradenie vonkajších dláždených terás modernými drevenými konštrukciami. Tieto konštrukcie sú v niektorých prípadoch z ihličnatých drevín (smrekovec, duglaska, smrek, atď.). Trvanlivejšie sú potom exotické dreveniny (tík, bangkirai, atď.). Tvrdé exotické dreveniny majú tú výhodu, že nie je nutná ochrana konzervačnými prípravkami. Pokiaľ však v našich podmienkach nie sú chránené vôbec, môže dôjsť pomerne rýchlo k ich poškodeniu. Na trhu sa zároveň stále častejšie objavujú i materiály ako bambus, resysta či kompozitné „drevo/plast“ (označované ako WPC), ktoré si tiež zaslúžia svoju pozornosť z hľadiska údržby. Produkty Remmers z kategórie „Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách“ pomáhajú udržiavať tieto konštrukcie vďaka pravidelnej starostlivosti atraktívne po dlhú dobu. A nejde len o terasy, ale napríklad i nábytok, ploty, palubovky atď. Opäť sa i v tejto skupine nachádzajú produkty spĺňajúce prísne normy, ktoré sú označené príslušnými symbolmi.

Odporúčané produkty

Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách



Odstraňovač sivosti dreva

Špeciálny čistič a odstraňovač zosilneného dreva v exteriéri



Odstraňovač náterov dreva

Špeciálny gél na odstránenie zvetraných náterov dreva v exteriéri



TOP Terasový olej

Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel pre terasy a záhradný nábytok z dreva



Terasový olej [eco]

Matný olej na terasy a záhradný nábytok odolný proti poveternostným vplyvom



Ošetrojúci olej na WPC

Na báze rozpúšťadiel, pre terasy, ploty a iné stavebné diely z WPC, resysty a bambusu



do
exteriéru



na báze
vody



neodkvapkáva



pred použitím
dobře
premiešajte!



Odstraňovač sivosti dreva (sada) (Holz-Entgrauer)

Špeciálny čistič a odstraňovač zosiveného dreva v exteriéri



(číslo výt.: 2641)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> Špeciálny náter na odstraňovanie starých, zvetraných častí dreva z drevených terás a iných drevených konštrukcií
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Účinne odstraňuje nečistoty, sivé zafarbenie, stopy po korózii, riasy a mach Bez nutnosti brúsenia Biologicky odbúrateľný Gélová konzistencia Sada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 l
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> 5 m²/l, balenie na cca 12,5 m²
Dodatočné ošetrenie	<ul style="list-style-type: none"> Po dokonalom presušení dreva
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none"> Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:
<p>Prostriedok naneste štetcom na vodouriediteľné lazúry, nechajte ho cca 15 minút pôsobiť. Potom zosivené častice odstráňte špeciálnou kefou (tá je súčasťou sady). Počas čakania udžijte ošetrované plochy vlhké. Drevo sa následne oplachuje vodou, až kým sa neprestane tvoriť pena. Doporučujeme nechať drevo vyschnúť pri bežnej vonkajšej teplote 1–2 dni a nakoniec ošetriť Top terasovým olejom alebo HK lazúrou 3v1.</p>

Systémové produkty	číslo výt.
Terasový olej ^[eco]	(7690)
TOP Terasový olej	(2652)
Ošetrojúci olej na WPC	(2087)



1.

Odstráňte nečistoty, navlhčite ošetrovanú plochu a aplikujte produkt



2.

Nechajte pôsobiť 15 minút a potom povrch vyčistíte priloženou kefou, pričom ošetrovaný povrch udržiavajte stále vlhký.



3.

Vyčistenú plochu dôkladne opláchnite



4.

Po dôkladnom vysušení môžete aplikovať **TOP Terasový olej**



do
exteriéru



na báze
vody



neodkvapkáva



pred použitím
dobře
premiešajte!



Odstraňovač náterov dreva (sada) (Holz-Tiefenreiniger)

Špeciálny gél na odstránenie zvetraných náterov dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2640)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none">Účinne odstraňuje zvyšky zvetraných náterov (olejov a tenkovrstvých lazúr) a znečistenia na drevených terasách
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">Na báze vodyGélová konzistenciaSada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none">2,5 l
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none">5 m²/l, balenie na cca 12,5 m²
Dodatočné ošetrenie	<ul style="list-style-type: none">Po dokonalom presušení dreva
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none">Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

Odstraňuje zvyšky zvetraných náterov a znečistení na drevených terasách. Oceníte ho na terasách s drážkovaním, kde nie je možné odstránenie pôvodných náterov brúsením. Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Pomocou plošného rozprašovača postriekajte zľahka vodou, aby ste aktivovali čistič. Nechajte asi 30 minút pôsobiť. Následne kefou vyčistíte celú podlahu, drážky sa čistia pomocou špeciálnej kefy na drážky.

Systémové produkty	číslo výr.
Terasový olej ^{lecol}	(7690)
TOP Terasový olej	(2652)
Ošetrujúci olej na WPC	(2087)
BFA koncentrát	(114213)



pred ošetrením



po ošetrení



do interiéru a exteriéru



na báze rozpúšťadiel




lazúrovací/hodvábne matný



pre tepelne upravené drevo



pred použitím dobre premiešajte!

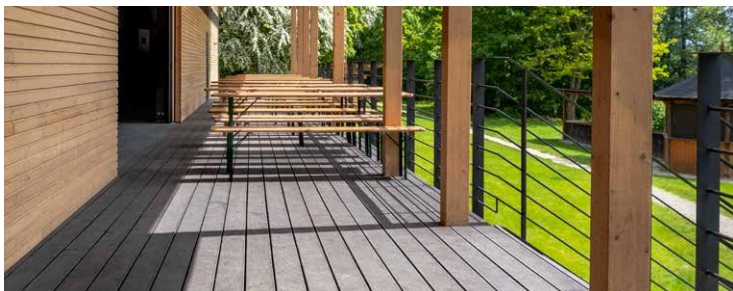

TOP Terasový olej (Pflege-Öl)

Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel pre terasy a záhradný nábytok z dreva



(číslo vyr.: 2652)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v interiéru a exteriéru ▪ Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy a terasy ▪ Na drevniny tík, bangkirai, massaranduba, iroko, smrekovec, duglaska a tepelne upravené drevo
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť ▪ Chráni drevo pred vysušením ▪ Jednoduché spracovanie ▪ Následné ošetrenie (renovácie) si nevyžaduje prebrúsenie
Veľkosť bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť	▪ 12–17 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	▪ 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	▪ Neriediť
Čistenie náradia	▪ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Odporúčame vždy pred a po sezóne skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých kvapiek vody do väčších. Pokiaľ sa už voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť. V prípade použitia na mäkké drevo vrátane smrekovca je potrebné najprv použiť vhodnú impregnáciu.

Systémové produkty	číslo vyr.
Lazúrovací krém bezfarebný	(2714)
Odstraňovač náterov dreva	(2640)
Odstraňovač sivosti dreva	(2641)
Ochranný náter priečnych rezov (extra)	(1900)
HSG - Impregnačný základ na drevo	(2066)

Intenzívne odtiene určené na zosivené drevo:



Štandardné odtiene:





Referencia: Klub Loděnice
© Remmers



Špeciálne odtiene:

DUB RUSTIKÁLNY EICHE RUSTIKAL	GAŠŤAN KASTANIE	ORECH NUSSBAUM	PALISANDER PALISANDER	IPE IPE
HRDZAVÁ HNEDÁ ROSTBRAUN	TOSKÁNSKA SIVÁ TOSKANAGRAU	VODOVÁ SIVÁ WASSERGRAU	SIVÉ / TMAVÉ**	



do exteriéru

na báze vody

lazúrovací/matný

po 4 hod pretierateľný

pred použitím dobre premiešajte!



Terasový olej [eco] (Gartenholz-Öl [eco])

Matný olej na terasy a záhradný nábytok odolný proti poveternostným vplyvom



(číslo výt.: 7690)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v interiéri a exteriéri ▪ Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy a terasy z exotických drevín ako napr. tík, bangkirai, duglaska a accoya ▪ Nevhodný na použitie pre tvrdé drevo massaranduba a ipe ▪ Drevené včelie úle a iné drevené komponenty pre včelárstvo
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel ▪ Z obnoviteľných surovín: minimálne 80 % ▪ Veganský produkt ▪ Odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu ▪ Protišmykový povrch: R11
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17 m²/l podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neriediť
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

Aplikujte vo veľmi tenkej vrstve. Odporúčame vždy pred sezónou pohľadom skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých kvapôčok vody do väčších. Pokiaľ už voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť (nie skôr ako po 6 mesiacoch). Olej je možné použiť aj na mäkké drevo vrátane smrekovca. V týchto prípadoch je potrebné použiť najprv vhodnú impregnáciu a počítať sa každoročnou obnovou (renováciou) náteru.

Systémové produkty	číslo výt.
Odstraňovač náterov dreva	(2640)
Odstraňovač sivosti dreva	(2641)
Ochranný náter priečných rezov (extra)	(1900)
BFA koncentrát	(114213)





do
interiéru
a exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



Lazúrovací



pred použitím
dobře
premiešajte!



Ošetrojúci olej na WPC (WPC-Imprägnier-Öl)

Na báze rozpúšťadiel, pre terasy, ploty a iné stavebné diely z WPC, resysty a bambusu



(číslo výr.: 2087)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> Terasy, ploty a záhradný nábytok z WPC (Wood-Plastic-Composite), resysta a bambusu
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Vodoodpudivý Bezfarebný: pre oživenie farebného náteru Hnedý a sivý: pre dlhodobé zintenzívnenie pôvodného farebného odtieňa
Veľkosť bal.	0,75 l (bezfarebná); 2,5 l
Výdatnosť	cca 20 m ² /l
Doba schnutia	4–6 hodín medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia	Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Pôsobením poveternostných vplyvov sa olej rovnomerne odbúrava, a to umožňuje následné natieranie bez brúsenia. Nevsiaknutý olej odstráňte do cca 30 minút suchým štetcom alebo handričkou.

Systémové produkty	číslo výr.
Odstraňovač náterov dreva	(2640)
Odstraňovač sivosti dreva	(2641)
BFA koncentrát	(114213)

BEZFAREBNÝ
FARBLOS

HNEDÝ*
BRAUN

SIVÝ*
GRAU



1. Terasa v pôvodnom stave



2. V prípade potreby očistite terasu Odstraňovačom sivosti dreva



3. Natierajte v dvoch vrstvách Ošetrojúcim olejom na WPC



4. Perfektný výsledok po ošetrení Ošetrojúcim olejom na WPC

Ideálne pre domácnosť



TA

Pre obdivovateľov prirodzenej krásy dreva v interiéri ponúka Remmers mnoho vynikajúcich produktov, ktoré prirodzenú krásu dreva nielen zvýrazia, ale súčasne podlahu, obloženie, nábytok a ďalšie drevené prvky dokonale ochránia. Vzhľadom na skutočnosť, že éru lakov postupne nahrádzajú oleje, vosky alebo ich kombinácie, zostáva drevo po aplikácii týchto produktov vo svojej prirodzenej kráse, ktorá prispieva k vašej spokojnosti ako žiadny iný používaný materiál.

Odporúčané produkty

Laky, oleje a vosky - interiér



Tvrďý voskový olej PREMIUM

Na báze prírodných olejov, predovšetkým na podlahy a nábytok v interiéri



Tvrďý voskový olej [eco]

Protišmyková, štruktúru zvýrazňujúca povrchová úprava dreva v interiéri



Olej na pracovné dosky [eco]

Trvanlivá, nečistotám odolná povrchová úprava dreva v interiéri



Vosková lazúra

Vosková lazúra na báze prírodnej živice a ľanového oleja



Podlahový lak PREMIUM

Fixačný vodouriediteľný polyuretánový lak na podlahy, korok a nábytok



Tvrдый voskový olej PREMIUM (Hartwachs-Öl)

Na báze prírodných olejov, predovšetkým na podlahy
a nábytok v interiéri



(číslo výt.: 0695)

Oblasti použitia

- Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva, obklady, podlahy, parkety, schodiská
- Korkové podlahy

Vlastnosti

- Preniká do hĺbky a zvyrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Na rozdiel od lakovaných povrchov vytvára veľmi tenký film, ktorý dovoľuje drevu dýchať
- Umožňuje i čiastočné opravy na ploche bez viditeľných prechodov medzi pôvodným a novým náterom

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l
- 0,375 l a 20 l len pre odtieň bezfarebný

Výdatnosť

- 20-100 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia

- 24 hodín medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť

Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Správna aplikácia: vtieranie ľanovou handričkou alebo štetcom. Prebytočný materiál odstráňte kruhovými pohybmi pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po cca 20 minútach. Je nutné dodržiavať spôsob aplikácie, teplotu v miestnosti a cirkuláciu vzduchu (vetranie). Pokiaľ niektorý z uvedených parametrov nie je v poriadku, môže sa doba schnutia oleja mnohonásobne predĺžiť. Ak použijete k aplikácii handričku, nezabudnite ju po aplikácii namočiť do vedra s vodou. Výrobok obsahuje ľanový olej, ktorý môže oxidáciou spôsobiť samovznietenie handričky.

Systémové produkty

Vosková lazúra

číslo výt.

(2400)





Referencia: Timberjacks Siegen
©Remmers



ŠTANDARDNÉ ODTIENE

BEZFAREBNÝ FARBLOS	INTENZÍVNA BIELA WEISS	BOROVICA KIEFER	PÍŇIA PINIE	DUB RUSTIKÁLNY EICHE RUSTIKAL
	(RC-990)	(RC-270)	(RC-260)	(RC-360)
TÍK TEAK	GAŠTAN KASTANIE	ORECH NUSSBAUM		
(RC-545)	(RC-555)	(RC-660)		

NEŠTANDARDNÉ ODTIENE

HMLOVÁ SIVÁ NEBELGRAU	ÍLOVÁ SIVÁ LEHMGRAU		ANTRACITOVÁ SIVÁ ANTHRAZITGRAU	VODOVÁ SIVÁ WASSERGRAU
(FT-20930)	(FT-20926)	(FT-45292)	(FT-20928)	(FT-20924)
TOSKÁNSKA SIVÁ TOSKANAGRAU	OKENNÁ SIVÁ FENSTERGRAU	NCS / RAL*		
(FT-20925)	(FT-20931)	špeciálne odtiene		



Tvrďý voskový olej ^[eco] (Hartwachs-Öl ^[eco])

Protišmyková, štruktúru zvýrazňujúca povrchová úprava dreva v interiéru



(číslo výr.: 7684)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v interiéru ▪ Drevené podlahy a schody ▪ Korkové podlahy ▪ Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva ▪ Panely a lišty
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na báze obnoviteľných surovín ▪ Vegánsky výrobok ▪ Protišmykový povrch: R9 ▪ Jednoduché spracovanie ▪ Preniká do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
Veľkosť bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; v bezfarebnej variante aj 0,375 l
Výdatnosť	▪ 20–25 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	▪ Pretierateľný: po sušení cez noc
Riedenie	▪ Neriediť
Čistenie náradia	▪ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Materiál dobre premiešajte. Naneste tenkú vrstvu pomocou plochého štetca alebo valčeka. Pri dreve s rôznou intenzitou nasiakavosti zaistite rovnomerné rozloženie pomocou zahľadania. Prebytočný materiál odstráňte pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po každom nátere po cca 20 – 30 minútach. Čím dlhšie pôsobia zvyšky materiálu na plochu, tým intenzívnejšie bude zafarbenie pigmentovanej varianty. Na nábytok používajte gázu alebo ľanovú handričku. Na väčšie plochy použite prípadne jednotkotúčové stroje s bielym leštiacim diskom. Druhý náter nanášajte po zaschnutí cez noc bez medzibrúsenia.



BEZFAREBNÝ FARBLOS	INTENZÍVNA BIELA INTENSIV-WEISS (RC-995)	DUB SVETLÝ EICHE HELL (RC-365)
TÍK TEAK (RC-545)	ORECH NUSSBAUM (RC-660)	EBENOVÉ DREVO EBENHOLZ (RC-790)
		STRIEBORNÁ SIVÁ SILBERGRAU (RC-970)



do
interiéru



lazúrovací/
matný

TH



Olej na pracovné dosky ^[eco] (Arbeitsplatten-Öl ^[eco])

Trvanlivá, nečistotám odolná povrchová úprava dreva v interiéri



(číslo výr.: 7697)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v interiéri ▪ Stolové a pracovné dosky ▪ Detské hračky a stoličky, kuchynské náradie z dreva ▪ Farebný odtieň "prirodzený vzhľad" iba pre svetlé drevíny napr. dub, jaseň & smrek
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na báze obnoviteľných surovín ▪ Vegánsky výrobok ▪ Jednoduché spracovanie ▪ Atestovaný pre styk s potravinami ▪ Preniká do hĺbky a zvyrazňuje prirodzenú štruktúru dreva ▪ Trvanlivý, nešpiní sa, odolný ▪ Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežne sa vyskytujúcim látkam, (napr. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cca 20-25 m²/l
Riedenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neriediť
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Prebytočný materiál odstráňte po každom nátere, cca po 20–30 minútach pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov.



BEZFAREBNÝ
FARBLOS

PRIRODZENÝ VZHĽAD
NATUREFFEKT



Vosková lazúra (Wohnraum-Lasur)

Vosková lazúra na báze prírodnej živice a ľanového oleja



(číslo výr.: 2400)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorácia dreva v interiéri ▪ Akékoľvek interiérové drevo ako obklady, stropy, nábytok, možnosť použitia i v extrémne vlhkých priestoroch ako sú kúpeľne a kuchyne
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám a vode
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 10l a 20l - iba odtiene bezfarebný, biela
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10–20 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neriediť
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

Špeciálne odtiene antická sivá a toskánska sivá sú vhodné na renováciu starého nábytku, samozrejme po odstránení pôvodných lakov. V poslednej dobe je tento produkt obľúbený u výrobcov replík starého nábytku ako sú komody, kredence, skrine a podobne.

Systémové produkty	číslo výr.
Tvrďý voskový olej PREMIUM	(0695)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)
Tvrďý voskový olej ^[eco]	(7684)



BEZFAREBNÝ FARBLOS	BIELA WEISS	DUB EICHE	ČEREŠŇA** KIRSCH
ANTICKÁ SIVÁ ANTIKGRAU	TOSKÁNSKA SIVÁ TOSKANAGRAU	MOKKA MOCCA	NCS / RAL*

špeciálne odtiene



do
interiéru



na báze
vody



aj na korok



pred použitím
dobře
premiešajte!

TH



Podlahový lak PREMIUM (Treppen- & Parkettlack)

Fixačný vodouriediteľný polyuretánový lak na podlahy,
korok a nábytok



(číslo výr.: 2390)

Oblasti použitia

- Drevo v interiéri
- Obklady stien a stropov
- Nábytok a interiérové dvere, vhodný aj pe detské hračky
- OSB dosky a korkové podlahy
- Palubovky, parkety a schody

Vlastnosti

- Na vodnej báze
- Dobré spracovateľské vlastnosti
- Odolný voči oderom a poškrabaniu
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť

- 8-10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia

- 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť / pri aplikácii pomocou valčeka môžete pre zlepšenie rozlievateľnosti pridať 5 % vody

Čistenie náradia

- Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

Pokiaľ chcete svoju novú drevenú podlahu nalakovať a nevyhovuje vám bezfarebné prevedenie, môžete ako moridlo použiť **Voskovú lazúru**. Tento vynikajúci produkt zriedite 25% vodou a aplikujete na podlahu. Po dokonalom preschnutí, najlepšie po jednom dni, môžete lakovať s prestávkou medzi jednotlivými nátermi 3 – 4 hodiny.

Systémové produkty

číslo výr.

Vosková lazúra (2400)

Olejová lazúra ^[eco] (7670)



HODVÁBNE LESKLÝ
FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

HODVÁBNE MATNÝ
FARBLOS SEIDENMATT

ŠPECIÁLNE PRODUKTY

Premyslené do detailu



Nájdete tu produkty, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť do predchádzajúcich skupín, ale rozhodne majú svoje opodstatnené miesto a pri ochrane dreva ich nemožno prehliadnúť. Ide predovšetkým o impregnácie na dlhodobú ochranu, ochranu pred škodcami, ochranu priečných rezov a ďalšie špeciálne produkty zabezpečujúce trvanlivejší výsledok pri ochrane drevených konštrukcií. Zároveň sú tu i dva produkty určené k predĺženiu životnosti a údržbe náterov drevených okien a dverí, ktoré boli z výroby vybavené nátermi z priemyselnej produktovej rady Remmers Induline.

Odporúčané produkty

Špeciálne produkty



Lazúrovací krém bezfarebný

Lazúrovací krém na ochranu dreva pre ihličnaté drevíny



HSG - Impregnačný základ na drevo

Impregnácia dreva na báze rozpúšťadiel



Ochranný náter priečných rezov (extra)

Prostriedok chrániaci rezné a čelné plochy dreva



Anti-Insekt Plus

Tekutý ochranný prípravok určený k prevencii a na likvidáciu drevokazného hmyzu



Adolit BAQ +

Koncentrovaný, vodou nevymývateľný impregnačný prostriedok pre dlhodobú ochranu dreva v interiéri a exteriéri



BFA koncentrát

Profesionálna likvidácia rias a organických nečistôt zo stavebných materiálov




Ošetrovacía sada na okná/dvere

Čistiaci prostriedok a ošetrujúci balzam pre lakované a lazúrované dvere



V 101

Čistiaci a riediaci prostriedok



Lazúrovací krém bezfarebný (Holzschutz-Creme farblos)

Lazúrovací krém na ochranu dreva pre ihličnaté dreviny



(číslo výr.: 2714)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v exteriéri ▪ Drevo bez kontaktu so zemou ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.) ▪ Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impregnačný účinok: nasýtenie dreva proti vlhkosti ▪ Náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami ▪ Redukuje tmavé zafarbenie dreva ▪ Dlhotrvajúca životnosť náteru: minimalizuje napúčanie a vysychanie dreva
Veľkosť bal.	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť	▪ cca 10 m ² /l, na jeden náter cca 100 ml/m ²
Doba schnutia	▪ 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi
Riedenie	▪ Neriediť
Čistenie náradia	▪ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Krémová konzistencia predurčuje tento produkt pre použitie v ťažšie dostupných miestach. V spojení s lazúrou dosiahnete uhladenejší a jednotnejší vzhľad.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazúra	(2234)
DF - Krycia farba	(3600)
Špeciálny izolačný základ	(3440)
Venti-lak 3v1	(2705)
Renovačný základ	(1504)
Olejová lazúra ^[eco]	(7670)

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



HSG – Impregnačný základ na drevo (Holzschutz-Grund)



Impregnácia dreva na báze rozpúšťadiel s preventívnym účinkom proti zamodraníu, hnilobe a drevokaznému hmyzu

(číslo výr.: 2066)

Oblasti použitia

- Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere
- Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)

Vlastnosti

- Preventívna ochrana pred drevosfarbujúcimi hubami (zamodranie), drevokaznými hubami (hniloba) a drevokazným hmyzom
- Odolný voči napúčaniu, reguluje vlhkosť
- Dobrá priľnavosť pre nasledujúce nátery

Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť

- 6-7 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia

- 24 hodín medzi jednotlivými nátermi

Riedenie

- Neriediť

Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Produkt je určený na impregnáciu a základnú preventívnu ochranu ihličnatých a listnatých dreív. **HSG – Impregnačný základ na drevo** ako systémový produkt je vhodným výrobkom slúžiacim ako predúprava pod lazúrovacie, krycie alebo olejované nátery, rovnako ho odporúčame použiť ako základný náter na terasové dosky pred aplikáciou terasového oleja. Po jeho zaschnutí (min. 24 hodín) môžete aplikovať vrchný náter. Produkt je určený výlučne na exteriérové použitie.

Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazúra	(2234)
DF - Krycia farba	(3600)
Špeciálny izolačný základ	(3440)
Venti-lak 3v1	(2705)
Renovačný základ	(1504)
Olejová lazúra ^[eco]	(7670)
Terasový olej ^[eco]	(7690)
TOP Terasový olej	(2652)
HK lazúra 3v1 ^[plus]	(5430)
HK lazúra 3v1 ^[plus] GP	(5438)

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



Ochranný náter pričných rezov (extra) (Hirnholzschutz)



Špeciálny ochranný gélový náter pričných rezov pred prenikaním vlhkosti

(číslo výr.: 1900)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo v interiéri a exteriéri - rezané a čelné plochy ▪ Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a tým zamedzuje nežiadúcim vplyvom ako je hniloba dreva alebo zväčšovanie objemu natieraných prvkov ▪ Vytvára bezfarebný a elastický hydrofóbny film
Veľkosť bal.	▪ 0,75 l
Výdatnosť	▪ 10 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia	▪ 2 hodiny medzi jednotlivými nátermi (pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)
Riedenie	▪ Neriediť
Čistenie náradia	▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

Tipy a rady:

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte technický list. Pracovný postup sa líši v závislosti od použitých systémových produktov.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazúra	(2234)
Terasový olej ^[eco]	(7690)
Lazúrovací krém 3v1	(2715)
DF - Krycia farba	(3600)
HK lazúra 3v1	(2250)
Venti-lak 3v1	(2705)
TOP Terasový olej	(2652)
Olejová lazúra ^[eco]	(7670)
HK lazúra 3v1 ^[plus]	(5430)
HK lazúra 3v1 ^[plus] GP	(5438)

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



do
interiéru
a exteriéru



na báze
liehu



Anti-Insekt Plus

Tekutý ochranný prípravok určený k prevencii a na likvidáciu drevokazného hmyzu



(číslo výr.: 114103)

Oblasť použitia	<ul style="list-style-type: none">▪ Drevo v interiéri a chránenom exteriéri▪ Dvere, nábytok, podlahy a stropy
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▪ Likvidácia a prevencia pred drevokazným hmyzom (napr.: červotoče, fúzač krokový, hrbánik parketový atď.)▪ Preventívny účinok proti drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam▪ Aplikácia aj pri teplote okolia nižšej ako 5°C
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none">▪ 0,5 l v rozprašovači▪ 5 l; 10 l; 40 l
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 kg prípravku na 5–7 m²
Doba schnutia	<ul style="list-style-type: none">▪ cca 24 hodín, v závislosti od okolitého prostredia▪ Nasledujúca aplikácia lazúr, lakov, voskov najskôr po 48 hodinách.
Aplikácia	<ul style="list-style-type: none">▪ Náterom, postrekom, máčaním a tlakovou injektážou, polievaním
Riedenie	<ul style="list-style-type: none">▪ Neriediť
Čistenie náradia	<ul style="list-style-type: none">▪ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Vhodný pre ošetrovanie pamiatkovo chránených objektov a vzácných historických predmetov (napr. zámky, kostoly, varhany, barokové stropy, sochy, ale i podlahy, krovky, obloženia atď.).

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



do
interiéru
a exteriéru



na báze
vody



Adolit BAQ +

Tekutý koncentrát na ochranu dreva v interiéri a exteriéri s dlhodobým účinkom proti drevokaznému hmyzu, plesniam, drevokazným a drevosfarbujúcim hubám



(číslo vyr.: 114102)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drevo do interiéru a exteriéru bez priameho a trvalého kontaktu so zemou ▪ Na ochranu muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Má preventívne účinky proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam ▪ Vysoká hospodárnosť, dobrá riediteľnosť
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kg; 5 kg; 40 kg
Typové označenie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ W, P, B, Iv, 3.

Tipy a rady:

Aplikácia náterom, postrekom, máčaním a tlakovou injektážou.

Adolit BAQ +	drevo		murivo a omietky		
	náter, postrek, ponáranie	máčanie	náter, postrek	interiér	exteriér
Riedenie (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neriedi sa
Min. príjem koncentráту g/m ²	20	20	20	20	60
Odporúčaný počet ošetrení (podľa povrchu a vlhkosti dreva)	2x	2–3x	min. 30 minút***	min. 8–24 hodín****	1–3x
Doba ochrany	*	**	*	**	

* Až po dobu životnosti stavby. ** Odporúčaná kontrola po 10 rokoch. *** Vlhkosť dreva cca 20 %. **** Podľa vlhkosti dreva.

V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) je doporučená doba schnutia 3 dni.





BFA koncentrát

Profesionálna likvidácia rias a organických nečistôt zo stavebných materiálov



(číslo výr.: 114213)

<p>Oblasť použitia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koncentrovaný kvapalný prostriedok určený na odstránenie rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov ▪ Steny, omietky, betón, strechy, zámková dlažba a podobne ▪ Prípravok je určený pre použitie v exteriéri 	<p>Tipy a rady:</p>
<p>Vlastnosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vynikajúci dlhodobý účinok ▪ Bez hydrofóbného účinku ▪ Bez obsahu chlóru a ťažkých kovov ▪ Prípravok nemá bieliaci účinok ▪ Výdatný, riedi sa pred použitím 	<p>Riedenie 1:9 - pre veľmi kontaminované plochy Riedenie 1:19 - na menej kontaminované plochy Nikdy neodstraňujte kontamináciu bez použitia vody alebo čistiaceho prípravku. Nemiešajte s inými prípravkami. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale, prípadne v technickom a bezpečnostnom liste.</p>
<p>Veľkosť bal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 l; 5 l 	
<p>Výdatnosť</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cca 1l/100m² na aplikáciu pri riedení 1:9 vodou ▪ cca 1l/200m² na aplikáciu pri riedení 1:19 vodou 	<p>pred ošetrením</p>
<p>Aplikácia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riedenie 1:9 - plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte. Aplikujte na suchý povrch pomocou štetca, valčeka alebo postrekovačom do štruktúry fasády. Ošetrovaný povrch nechajte dôkladne nasatý prípravkom a nechajte 24 hodín pôsobiť. Následne biologické nečistoty mechanicky odstráňte (kefou namočenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom - wap). Po zaschnutí povrchu opätovne aplikujte zriedený prípravok (1:19) ako prevenciu. ▪ Riedenie 1:19 - plesne a riasy odstráňte pred aplikáciou tlakovou vodou, (WAP), prípadne kefou za použitia vhodného tenzidu, aby sa spóry nemohli šíriť do okolia. Po umytí a zaschnutí podkladu aplikujte nariedený prípravok (1:19) na ošetrovaný povrch a nechajte pôsobiť 24 hodín pre zaistenie likvidácie rias, plesní, machov a baktérií. 	
<p>Riedenie Čistenie náradia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voda ▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom 	<p>po ošetrení</p>



do
interiéru
a exteriéru



Ošetrovacía sada na okná/dvere (Pflege-Set für Fenster/Türen)

Čistiaci prostriedok a ošetrujúci balzam pre lakované
a lazúrované okná/dvere



(číslo výr.: 2745) (číslo výr.: 2746)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none"> Starostlivosť o lakované a lazúrované okná a vchodové dvere
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelné používanie pomáha predĺžiť renovačné intervaly a životnosť povrchov Dodatočná ochrana pred poveternosťnými vplyvmi Dobré nanášanie i na veľkých plochách
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none"> 250 ml čistiaci prostriedok 250 ml ošetrujúci balzam 2x špeciálna handrička
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none"> 5–10 ml/m²
Doba schnutia	<ul style="list-style-type: none"> cca 30 min. (pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)
Aplikácia	<ul style="list-style-type: none"> Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. + 25 °C.

Tipy a rady:

U náterových systémov vyrobených na báze akrylových/alkydových živíc dochádza každoročne vplyvom pôsobenia UV žiarenia k znižovaniu účinku náterového filmu. Dá sa teda zjednodušene povedať, že pravidelné používanie **Ošetrovacej sady** predlžuje životnosť náterového systému dvojnásobne. **Ošetrovacía sada** je vhodná pre všetky typy náterov, tzn. pre vodou riediteľné i rozpúšťadlové systémy.



do
exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



V 101

Čistiaci a riediaci prostriedok



(číslo výr.: 0978)

Oblasti použitia	<ul style="list-style-type: none">Univerzálne rozpúšťadlo k riedeniu alkydových náterov, poprípade produktov na báze rozpúšťadielČistenie náradia
Veľkosť bal.	<ul style="list-style-type: none">1 l
Výdatnosť	<ul style="list-style-type: none">podľa potreby

Tipy a rady:

Pri riedení sa prostriedok **V 101** za intenzívneho miešania pomaly zapracováva do materiálu určeného na riedenie. V bežných prípadoch po-stačuje prídavok 3-5 % **V 101**.





Referencia: Chata v Jizerských horách
©Remmers



Konštrukčná ochrana dreva



Nedáva vlhkosti šancu

Dlhodobé pôsobenie vlhkosti je hlavnou príčinou vzniku drevokazných a drevosfarbujúcich húb. Aby sme túto príčinu čo najviac eliminovali, drevené prvky v exteriéri by mali byť navrhnuté tak, aby sa čo najviac vyhýbali kontaktu s vodou. Pokiaľ to nie je možné, treba dbať na to, aby drevo mohlo opäť rýchlo vyschnúť. Rovnako dôležité je vyhnúť sa stojatej vode na drevených konštrukciách. Medzi opatrenia z hľadiska konštrukčnej ochrany dreva patria napríklad dostatočne veľké strešné presahy, zabránenie priamemu kontaktu so zemou (treba brať do úvahy striekajúcu vodu!), šikmé plochy, zaoblené hrany a zakrytie vodorovných plôch.



Použitím krytov, striešok a zakrytím priečných rezov eliminujete škody spôsobené vlhkosťou.

Aby drevené konštrukcie aleboli vystavené pôsobeniu pôdnej vlhkosti, podmáčaniu a striekajúcej vode, sú inštalované na kovových podperách.

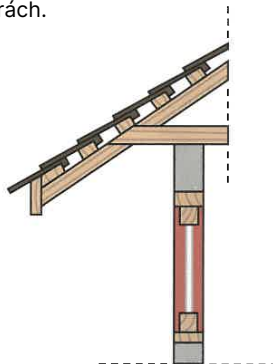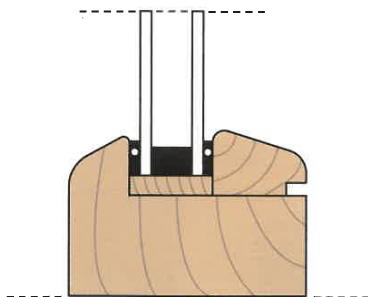

Zaoblené a skosené hrany umožňujú lepší odvod vlhkosti. Týmto spôsobom sa chránia napríklad drevené okná a dvere.

Veľké strešné presahy poskytujú významnú ochranu drevených konštrukcií, fasád, dverí a okien.

Drevené prvky v exteriéri

Drevené prvky	Vzhľad	Požadovaný povrch	Báza produktu	Pracovný postup
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fasádne obklady ■ Okenice ■ Balkónové zábradlia ■ Strešné podhlady ■ Ploty z kvalitného dreva ■ Pergoly ■ Altánky ■ Prístrešky pre autá ■ Protipohľadové steny 	lazúrový	matný	na báze rozpúšťadiel	1–2x Lazúrovací krém 3v1
		matný	na báze vody	3x HK lazúra 3v1 ^[plus] alebo 2x HK lazúra ^[plus] Grey Protect
		matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Olejová lazúra ^[eco]
		matný, biele a sivé odtiene	na báze vody	1x Renovačný základ 2x Olejová lazúra ^[eco]
		hodvábne matný	na báze rozpúšťadiel	2–3x HK lazúra 3v1
		hodvábne lesklý pre obzvlášť vysokú ochranu pred UV žiarením	na báze rozpúšťadiel	2x HK lazúra 3v1 1x UV+ lazúra alebo 2x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
		hodvábne lesklý po renovácii	na báze rozpúšťadiel	1x Renovačný základ 2x UV+ lazúra
	krycí	hodvábne matný, biele a sivé odtiene	na báze vody	2x Špeciálny izolačný základ 1x DF - Krycia farba
		hodvábne matný, stredné a tmavé odtiene	na báze vody	3x DF - Krycia farba
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ihriská 	lazúrový	matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Olejová lazúra ^[eco]
		hodvábne matný		2x Allzweck-Lasur
<ul style="list-style-type: none"> ■ Drevené terasy ■ Záhradné mostíky a lávky 	lazúrový	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP Terasový olej
		olejový/matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]

Drevené prvky v exteriéri

Drevené prvky	Vzhľad	Požadovaný povrch	Báza produktu	Pracovný postup
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terasy z massaranduba a ipe 	lazúrový	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP Terasový olej
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terasy z WPC 	lazúrový	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x Ošetrojúci olej na WPC
<ul style="list-style-type: none"> ■ Záhradný nábytok 	lazúrový	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP Terasový olej
		olejový/matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]
		hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	2x UV+ lazúra 1x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
	bezfarebný	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP Terasový olej
		olejový/matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]
		hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	3x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
	krycí	hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	3x Venti-lak 3v1
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okná ■ Dvere ■ Zimné záhrady 	lazúrový	matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny
hodvábne lesklý			na báze rozpúšťadiel	2x UV+ lazúra 1x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
hodvábne lesklý po renovácii			na báze rozpúšťadiel	1x Renovačný základ 2x UV+ lazúra
krycí		olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	3x Venti-lak 3v1

Drevené prvky v interiéri

Drevené prvky	Vzhľad	Požadovaný povrch	Báza produktu	Pracovný postup
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stropy a obloženia stien 	lazúrový/ bezfarebný	matný	na báze vody	2x Vosková lazúra
		matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Olejová lazúra ^[eco]
		matný	na báze vody	2x Allzweck-Lasur
	krycí	hodvábne matný, biele a svetlé odtiene	na báze vody	2x Špeciálny izolačný základ 1x DF - Krycia farba
		hodvábne matný, biele a svetlé odtiene	na báze vody	2x DF - Krycia farba
	odstránenie škrabancov, dier, rýh, priehlbín a poškodení hrán	-	-	Univerzálny reparačný set
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nábytok z masívu ■ Parkety ■ Schody ■ Korkové podlahy 	lazúrový/ bezfarebný	matný	obnoviteľné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]
		matný	na báze rozpúšťadiel	1x Vosková lazúra 2x Tvrdý voskový olej PREMIUM
		hodvábne lesklý/ hodvábne matný	na báze vody	1x Vosková lazúra 2x Podlahový lak PREMIUM
		odstránenie škrabancov, dier, rýh, priehlbín a poškodení hrán	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stolové a pracovné dosky ■ Kuchynské náradie z dreva ■ Nábytok pre deti, detské hračky 	bezfarebný/ prírodný	matný	obnoviteľné suroviny	2x Olej na pracovné desky ^[eco]
		matný	na báze vody	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]
		hodvábne lesklý/ hodvábne matný	na báze rozpúšťadiel	2x Podlahový lak PREMIUM
<ul style="list-style-type: none"> ■ Interiérové dvere 	bezfarebný/ prírodný	matný	obnoviteľné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]
		hodvábne lesklý/ hodvábne matný	na báze vody	2x Podlahový lak PREMIUM
		hodvábne matný	na báze rozpúšťadiel	2x Tvrdý voskový olej PREMIUM
	lazúrový	hodvábne matný	na báze vody	2x Allzweck-Lasur
	krycí	hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	2x Venti-lak 3v1
		odstránenie škrabancov, dier, rýh, priehlbín a poškodení hrán	-	-

Renovačné intervaly pre lazúry a krycie farby

	Nepriama poveternosť Chránené pred dažďom a priamym slnečným žiarením (napr. strešné podhlady)	Priama poveternosť Drevené povrchy sú priamo vystavené pôsobeniu dažďa a slnka (napr. drevené fasády)	Extrémna poveternosť Povrchy sú vystavované extrémnemu klimatickému vplyvu
Lazúry a oleje bezfarebné, biele a hemlock			
<ul style="list-style-type: none"> HK lazúra 3v1 Lazúrovací krém bezfarebný Olejová lazúra ^[eco] 	5 rokov	1 rok	< 1 rok
<ul style="list-style-type: none"> HK lazúra 3v1 ^[plus] HK lazúra 3v1 ^[plus] GP 	8-10 rokov	2-3 roky	1-2 roky
<ul style="list-style-type: none"> TOP Terasový olej Terasový olej ^[eco] 	3 roky	< 1 rok	0,5 roka
Systém <ul style="list-style-type: none"> Lazúrovací krém bezfarebný UV+ lazúra (bezfarebná UV+) HK lazúra 3v1 (bezfarebný) HK lazúra 3v1 ^[plus] (bezfarebný) 	9-11 rokov	3-4 roky	2-3 roky
Lazúry a oleje pigmentované varianty			
<ul style="list-style-type: none"> TOP Terasový olej Terasový olej ^[eco] 	5 rokov 6-8 rokov	1 rok 1-2 roky	< 1 rok < 1 rok
<ul style="list-style-type: none"> HK lazúra 3v1 Lazúrovací krém 3v1 HK lazúra 3v1 ^[plus] HK lazúra 3v1 ^[plus] GP Olejová lazúra ^[eco] 	8-10 rokov	2-3 roky	1-2 roky
Systém <ul style="list-style-type: none"> HK lazúra 3v1 UV+ lazúra HK lazúra 3v1 ^[plus] HK lazúra 3v1 ^[plus] GP 	10-12 rokov	4-5 rokov	2-3 roky
Krycie farby			
<ul style="list-style-type: none"> Venti-lak 3v1 Špeciálny izolačný základ a DF - Krycia farba 	12-15 rokov	5-8 rokov	4-5 rokov
Renovácie zvetraného dreva			
Systém <ul style="list-style-type: none"> Renovačný základ UV+ lazúra 	12-15 rokov	5-8 rokov	4-5 rokov
Systém <ul style="list-style-type: none"> Renovačný základ Olejová lazúra ^[eco] 	8-10 rokov	4-5 rokov	3-4 roky